



Thermo Kappo Flex


Eigenschaften

- Für Spenglerschrauben Ø 4,5 mm
- Antrieb mit TX20, TX25 und TX40 möglich
- Wärmebrückenfreie Verankerung
- Kein Vorbohren bei dickem Putz

**OHNE
VORBOHREN**



www.YouTube.com/toxgermany

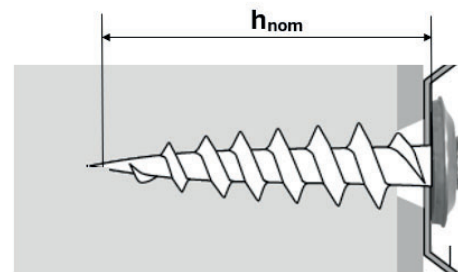

Verpackung	Art.-Nr.	Inhalt Dübel	Inhalt Bit	Dübel-Ø	Dübel-länge	Dübelkappe - Ø	Min. Dämm-schichtstärke	Antrieb	Setztiefe	Zulassung
	Thermo Kappo Flex	pro Pack	pro Pack	d Ø mm	mm	dk Ø mm	h _{min} mm	TX	h _{nom} mm	ETA
	XXXXXXX	40	-	12	65	-	65	20/25/40	65	-




Thermo Kappo	EPS 20	XPS 20	PUR	Holzfaserdämmplatten
65	4 kg	6 kg	4 kg	8 kg

■ Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

Beschreibung & Einsatzbereich

- Verarbeitung mit TX20, TX30 und TX40 möglich
- Für alle gängigen Spenglerschrauben
- Für Wandanschlussprofile, Schilder, Lampen usw.
- Aus Glasfaserverstärktem Nylon

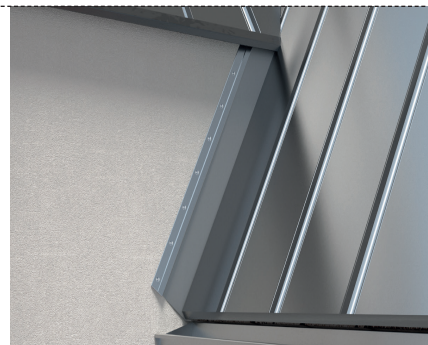

Verarbeitung & Montage

- Dämmstoffdübel ohne Vorbohren in die Fassade eindrehen
- Schraube eindrehen
- Vor- oder Durchsateckmontage

