




Isodübel plus Stockschraube

Datenblatt

Dämmstoffdübel zur wärmebrückenfreien, direkten Befestigung im Dämmstoff (PS, PU, Mineral- und Holzfaser) ab einer Dicke von 60 mm.

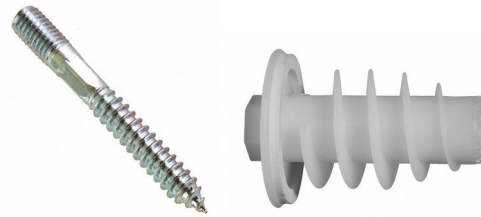

Dübelmaterial: Nylon, Alterungs- und Witterungsbeständig

Dübellänge: 60 mm

Dübel Durchmesser: 35 mm

Schlüsselweite: Außen: SW 17 mm, Innen: SW 10 mm

Universal für alle Schraubenlängen verwendbar da vorne offen / durchschraubbar kann somit auch zusätzlich in die Wand, mittels geeigneter langen Schraube montiert werden.

Stockschraube: M10, Länge 100 mm / galZn

Eindrehhilfe: Torx 25

Einschraubtiefe in Dübel: mindestens 60 mm, andere Längen anwendungsbedingt möglich

Zentrische Zuglasten im WDVS (Auswahl) mit Putz:

Mineralfaser:	0,15 KN
Polystyrol:	0,12 KN

Die empfohlene Last beinhaltet keine Sicherheitsfaktor (ebenfalls ist nicht berücksichtigt die Befestigung der Dämmung an der Wand).

Integrierte Abdeckrosette: Durchmesser: 46 mm
Dichtring: Zellkautschuk

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07.01.2022

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.